


Lubrificator

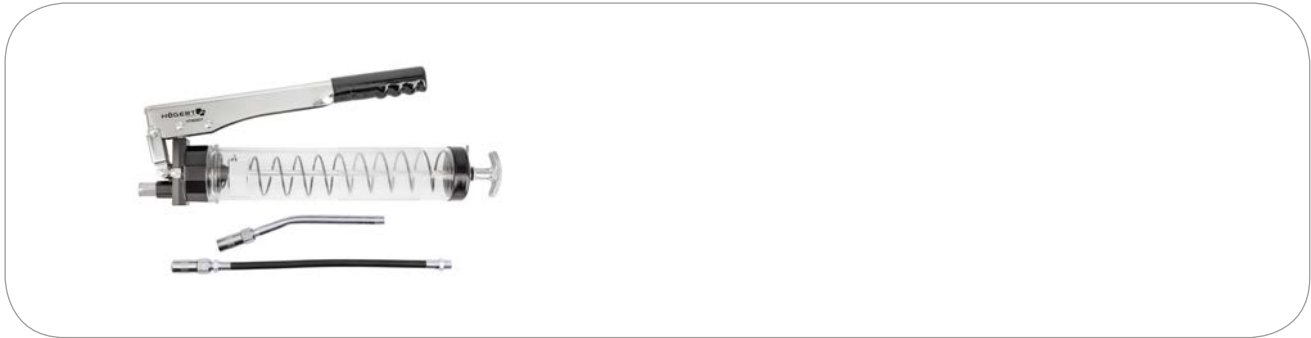

Descrierea produsului

Lubrificatorul manual poate fi utilizat în industria grea, în agricultură, în construcții, precum și în industria auto pentru întreținerea mașinilor industriale, a combinelor, a utilajelor de construcții, a autoturismelor, a camionetelor și camioanelor.

Caracteristici

- capacitate 600 ml;
- presiune maximă de lucru 6000-8000 PSI/ 400-550 BAR;
- volum unic de livrare a lubrifiantului 2,4 cm³;
- piston dublu;
- filet de racordare M10x1;
- include furtun de 300 mm cu duză cu 4 muștiucuri și duză conică din oțel;
- piston acționat manual, etanșat suplimentar;
- supapă de aerisire;
- cap de aluminiu;
- rezervor transparent pentru monitorizarea ușoară a nivelului de lichid.

Fișa tehnică

HT8G907	5902801358968	600 ml	1	10

