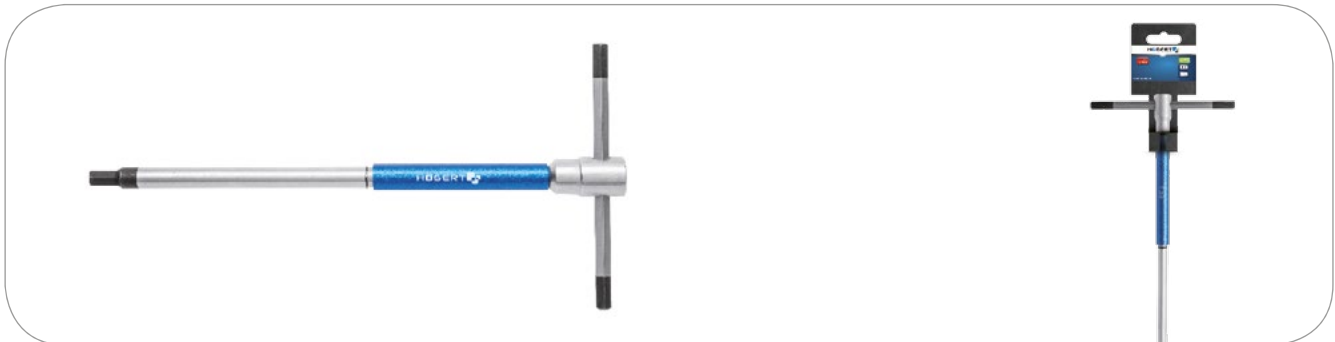


PRODUKTINFORMATIONSBLETT

Drehgriff Typ „T“, Sechskant







Beschreibung



Drehgriff Typ „T“, Sechskant in Größen von 3 mm bis 8 mm. Ermöglicht eine Einwirkung auf Steckschlüssel oder Schrauben mit größerem Drehmoment. Für Montagearbeiten in Autowerkstätten.

Parameter

- 6-Kant-Profil (hex) auf drei Enden
- verschiebbarer Drehgriff mit Fixierung der Lage
- langer Stift, der die Arbeit in tiefen Nischen ermöglicht
- widerstandsfähig gegen Verformungen
- aus hochqualitativem Chrom-Vanadium-Legierungsstahl

Technische Daten

	Ø 3 mm, 4 mm, 5 mm - $\text{L} = 180 \text{ mm}$ Ø 6 mm - $\text{L} = 210 \text{ mm}$ Ø 8 mm - $\text{L} = 250 \text{ mm}$
	1 Stck.
	HT1W846 - 10 Stck. HT1W848 - 5 Stck.
	Legierungsstahl CrV

	HÖGERT	
3 mm	HT1W841	5901867184283
4 mm	HT1W843	5901867184290
5 mm	HT1W845	5901867184306
6 mm	HT1W846	5901867184313
8 mm	HT1W848	5901867184320

