


Akumulatorowa bezszczotkowa pilarka tarczowa 18V

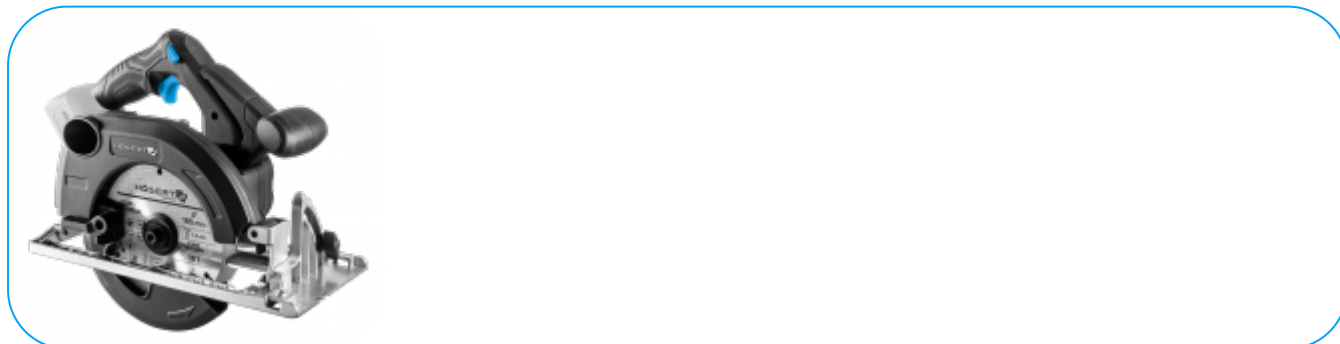

Opis produktu

Dokładne i szybkie narzędzie do długich i głębokich cięć prostych arkuszy drewna, desek, blatów kuchennych, podłogi, itp. Uniwersalny uchwyt montażowy pozwala używać tarcz o dwóch średnicach otworów 20 i 30 mm. Prędkość obrotowa 0-5000 RPM, przy średnicy tarczy 165 mm pozwala na szybką i wydajną pracę. Regulacja głębokości i kąta cięcia - 55 mm przy 90° oraz 39,5 mm przy 45° powoduje, że urządzenie jest uniwersalne dla wielu zastosowań. Odlewana ciśnieniowo aluminiowa stopa, górna i dolna osłona daje większą stabilność pracy, większą trwałość i mniejszą wagę. Beznarzędziowa regulacja głębokości i kąta cięcia przyspiesza i ułatwia pracę. Przyłącze do odsysania pyłu zwiększa komfort i precyzję cięcia. Miękki uchwyt rękojeści umożliwia pewniejszy chwyt elektronarzędzia oraz tłumi drgania podczas pracy. Wbudowana, mocna LED doskonale oświetla miejsce pracy. Silnik bezszczotkowy o innowacyjnej konstrukcji dzięki wyeliminowaniu tarcia szczotek i specjalnym magnesom zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i żywotność elektronarzędzia. Zaawansowane układy elektroniczne stale regulują pracę silnika, optymalizując jego moc do wykonywanej czynności, co przekłada się na efektywność działania i maksymalizację czasu działania akumulatora. Silnik zabezpieczony jest przed przedostawaniem się do niego pyłu, drobinek metalu oraz zatarciem. Metalowa przekładnia zwiększa odporność na zużycie i zapewnia precyzję działania mechanizmu. Zabezpieczenie termiczne, chroni urządzenie przed przegrzaniem podczas pracy. OneAccuSystem 18V umożliwia stosowanie wybranego akumulatora w bogatej i zróżnicowanej palecie elektronarzędzi do najcięższych prac.

Charakterystyka

- Średnica tarczy 165 mm.
- Średnice otworów tarcz – 20 i 30 mm.
- Cięcie pod kątem 45° na głębokość 39,5 mm.
- Cięcie pod kątem 90° na głębokość 55 mm.
- Beznarzędziowa regulacja kąta i głębokości cięcia.
- Prędkość obrotowa: 0-5000 RPM.
- Materiał podstawy - aluminium.
- Materiał górnej i dolnej osłony – aluminium.
- Metalowa obudowa przekładni.
- Metalowy mechanizm przekładni.
- Oświetlenie LED.
- Antywibracyjny, miękki uchwyt rękojeści.
- Przyłącze odkurzacza.
- Prowadnica równoległa.
- Silnik bezszczotkowy.
- Silnik zabezpieczony przed pyłem, drobinami metalu i zatarciem.
- Ochrona przed przegrzaniem się urządzenia.

- Kod EAN - 5902801441578.
- 3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia.
- OneAccuSystem.
- Napięcie - 18 V.

Dane techniczne

			
HT2E235-0CS	5902801441578	1	4

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
 Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
 Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
 Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
 CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová