


Naświetlacz akumulatorowy ze statywem

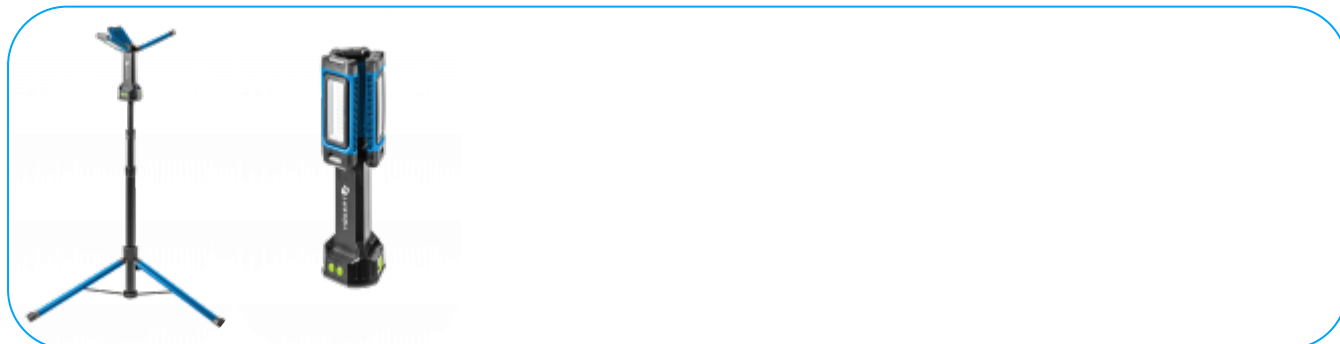

Opis produktu

Zestaw naświetlacza akumulatorowego ze statywem. Dookólne oświetlenie robocze, które cechuje się bardzo dobrą jakością emitowanego światła oraz wysoką odpornością i trwałością. Dzięki kątowni świecenia 360° oraz indywidualnemu ustawieniu kąta każdego z 3 reflektorów, daje ogromne możliwości dostosowania go do aktualnych potrzeb i warunków. Wysokiej jakości diody LED świecą białym światłem, nie oślepiając oraz zapewniając rozległe oświetlenie. Nadaje się do prac w najtrudniejszych warunkach - budowlanych, wykończeniowych, remontowych, warsztatowych oraz na zewnątrz pomieszczeń. Lampa zasilana jest wydajnym akumulatorem, zapewniającym stałą pracę nawet do 7 godzin. W razie potrzeby może być zdemontowany ze statywu, a dzięki mocnym magnesom lub składanemu hakowi do zawieszania, zamontowany w dowolnym miejscu. Gniazdo z gwintem 1/4" umożliwia zamontowanie naświetlacza na statywie. Obudowa z wysokim stopniem ochrony IP54 gwarantuje pełną odporność na przenikanie pyłu, zapewniając bezproblemowe działania w najbardziej pylistych środowiskach. Dodatkowo, obudowa chroni przed bryzgami wody z dowolnego kierunku, co umożliwia jej bezpieczne użytkowanie nawet w warunkach intensywnego deszczu. Wysokiej jakości, wytrzymały materiał obudowy o klasie IK09 - odporności na uderzenia o energii 10 J, chroni naświetlacz przed uszkodzeniami mechanicznymi przy upadku. Naświetlacz w razie potrzeby może zasilać inne urządzenia przez gniazdo USB-C i pracować jako powerbank. Statyw wykonany z aluminium, gwarantuje, że jest lekki i odporny na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne, co zapewnia długoletnią trwałość. Składana konstrukcja umożliwia jej złożenie do wygodnych i kompaktowych rozmiarów, co ułatwia transport. Wygodna torba umożliwia spakowanie zestawu.

Charakterystyka

Skład zestawu - naświetlacz + statyw + torba.

NAŚWIETLACZ:

- Max. moc światła - 7000 lm;
- Główne źródło światła - 10 W COB LED, 6.500 K;
- Trzy tryby pracy - strumień świetlny / czas pracy:

1. 7.000 lm / 1,5 h/ 58 m, 120°,

2. 4.000 lm / 3,5 h/ 25 m, 40°,

3. 1.500 lm / 7 h/ 15 m, 120°,

Klasa odporności mechanicznej - IK07 (równowartość upadku obiektu o ciężarze 500 g. z wysokości 40 cm);

Klasa pyło- i wodoodporności - IP54 (ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku);

Zasilanie - akumulator Li-Ion, 2*21.700, 7,4 V, 4.000 mAh;

Maks. czas pracy - 7 h;

Maks. czas ładowania - 7 h;

Regulacja pochylenia głowicy - tak;

Mocowanie - magnesy, hak do zawieszania. gniazdo 1/4";

Port ładowania - USB-C.

Rozmiar głowicy - 210*100*95mm.

- wysokość po rozłożeniu - 150 cm;
- wysokość po złożeniu - 60,5 cm;
- rozstaw podstawy - 86 cm;
- uchwyt mocujący - 1/4";
- materiał - Alu+ABS+PC.

Dane techniczne

			
HT1E450	5902801448461	0	0

Höfert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
 Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
 879, 720 00 Ostrava Hrabová